



# Swebad

SPA & BATH

In.clear handbok




# Inledning

In.clear ett av de mest effektiva vattenreningsystemen för spabad som finns på marknaden idag. In.clear producerar bromin som tillförs i spavattnet och motverkar bakterier, alger, och andra organiska föroreningar som tillförs i vattnet vid bad.

## Översikt

Nedan följer en översikt över panelens knappar och funktioner.

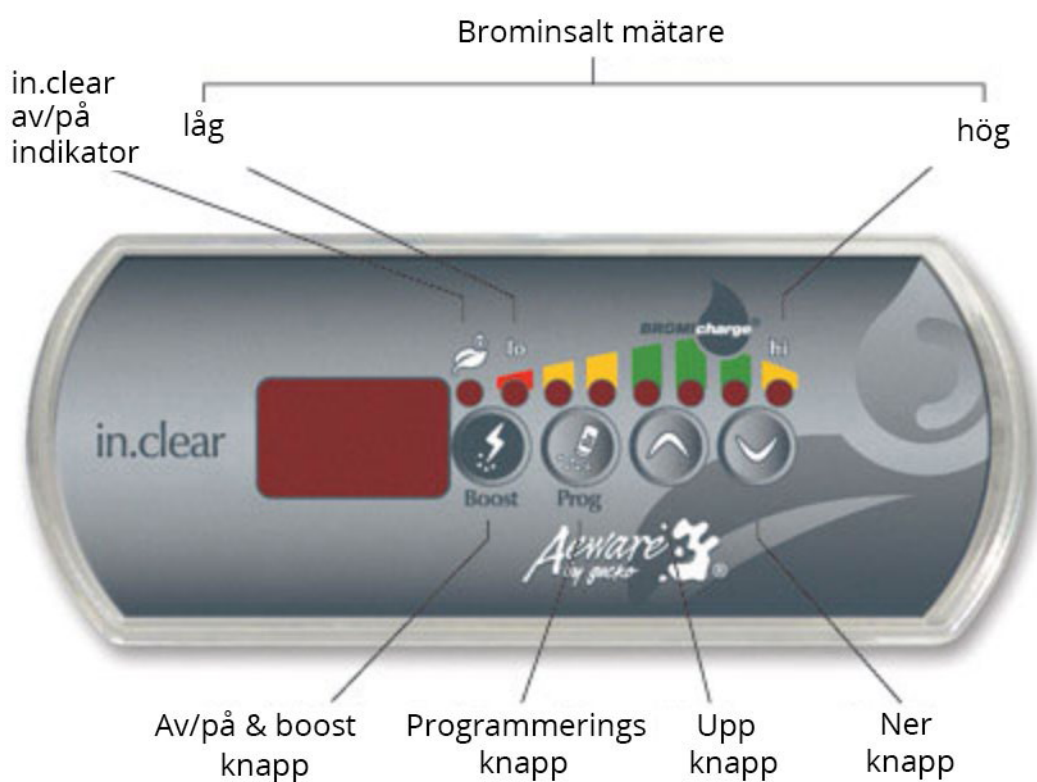

# Underhållsläge

Maintenance mode är ett underhållsläge som hjälper dig att hålla ditt spa fräscht när du inte använder det dagligen eller inte skall använda det under en längre tid. Det är därför mycket viktigt att du tar dig tid att ställa in maintenance nivån enligt nedan instruktion. När du skall ställa in maintenance nivån är det viktigt att ingen använder spaet då det påverkar mätvärdena i in.clear enheten. Detta kan leda till att maintenance nivån blir felaktig och maintenance mode kommer ej att fungera korrekt och ditt spa blir ofräscht.

1. Sätt på ditt spa och gå in i menyn för in.clear i panelen på ditt spabad.
2. Sätt maintenance nivån till 15.  
För att ställa in nivån håll ner belysningsknappen 2 sekunder använd sedan pil upp eller ner för att ställa in nivån. Nivån går att ställa in mellan 1-50 där 1 är minimum nivån och 50 är max nivån.
3. Använd testkit så du kan mäta brominnivån var 12e timme i 3 dagar. Brominnivån skall vara mellan 3-5ppm, när nivån varit rätt i tre dagar utan justeringar är maintenance mode korrekt inställt och ditt spa klart att börja användas.

OBS! Om brominnivån är låg ( under 3ppm ) öka maintenance nivån med två steg. Om brominnivån är för hög ( över 5ppm ) minska maintenance nivån med 2 steg.

Höj eller sänk aldrig maintenance nivån med mer än 2 steg. Att sätt maintenance nivån för högt kan skada ditt spabad. Kontrollera alltid bromin nivån innan du badar.


Om bromin nivån är högre än 5ppm, sänk inställd nivån och ta av locket och starta alla pumpar och vänta tills nivån sjunker, justera in nivån igen. Ändring av temperatur eller användning av ekonomiläge kan medföra att du måste justera maintenance nivån.

## Boost nivån

Använd boost mode efter varje badtillfälle, detta för att in.clear ska aktiveras och starta rening av ditt spa. Som tumregel kan man säga att boost nivån ska vara inställd på samma siffra som antalet badande. Tillexempel om det är 4st som badar så ska boost nivån vara 4. Boost nivån kan ta lite tid att ställa in så ha tålamod det lönar sig i längden.

1. När in.clear är i maintenance mode tryck på boostknappen.
2. En siffra kommer nu att visas i panelen. Ställ in boost nivån genom att trycka på pil upp eller ner till den siffra du vill ha. Boost nivån går att ställa mellan 1-8, där 1 är minimum boost och 8 är maximum boost.
3. Bekräfta inställningen med boostknappen ( eller vänta 5 sek ).
4. Efter att en boost är utförd kontrollera att bromin nivån är 3-5ppm. Om nivån skulle vara lägre än 3ppm så ställ in ett högre värde på boostnivån innan du badar nästa gång. Skulle nivån vara högre än 5ppm så ställ in ett lägre värde på boostnivån innan du badar nästa gång.

# Felmeddelanden

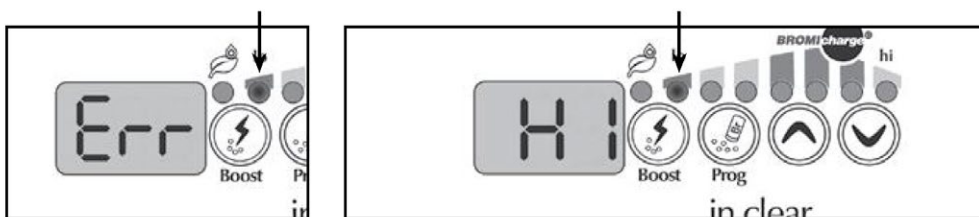

## 1. Err Lågt bromin och Lo/Low bromin

När felmeddelande Err visas i panelen och indikatorn lo blinkar är det för låg brominhalt i vattnet.

In.clear kommer ej att producera något bromin innan felmeddelandet har åtgärdats.

Starta alla pumpar i 20 minuter tryck på prog-knappen för att komma in i diagnostic mode.

Häll bromin direkt i vattnet tills indikatorn visar grönt. Gå ur diagnostic mode.

## 2. Hi bromin

När felmeddelane Hi visas i panelen innebär det att in.clear mäter för hög halt av bromin i vattnet.

Töm ur ¼ del av vattnet och fyll på med nytt, starta alla pumpar och gå in i diagnostic mode och kontrollera att indikatorn visar grönt ,om inte töm ytterligare vatten och fyll på.



## 4. FLO

När felmeddelandet FLO visas i panelen har in.clear upptäckt ett minskat eller obefintligt cirkulationsflöde från cirkulationspump. Kontrollera att filter ej är täppta, kontrollera att cirkulationspump fungerar, kontrollera att ej luftfickor finns i cirkulationspump, värmare eller in.clear enhet.



## 5. Off

När meddelandet off visas i panelen har in.clear enhet stängts av. Tryck på boost knapp för att sätta på enheten.

# Swebad

SPA & BATH

[www.swebad.se](http://www.swebad.se)

